

Grindvev


Grindvev er en gammel veveteknikk der man med enkle midler kan veve bånd.

Her lager vi bånd med bredde ca. 1 cm. Lengden bestemmer du selv, men den bør være lang nok til minst å bli et armbånd. Flere forslag er lagt ved bak. Merk at det er dobbelt tråd på noen av fargene på disse.

Høyden på veven begrenses av hulltangen. Høyere vev gjør det lettere å veve, men da trengs annet verktøy til å lage hull med.

Nødvendig utstyr

- Melkekartong (til å lage veven)
- Hulltang (til å lage hullene i veven)
- Saks (til å lage spaltene)
- Blyant eller penn samt linjal (til å merke opp)
- Tråd (til både renning (de lange) og innslag (på tvers), et par hyssingstumper)
- F.eks. engangskniv i tre til skyttel (da kun til å få trådene tett nedover)

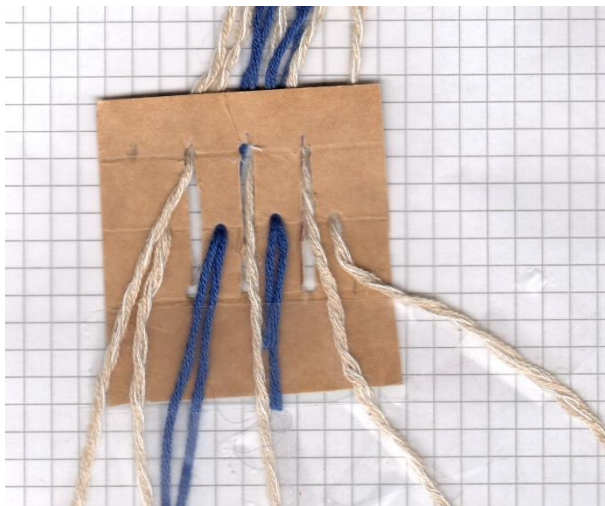

Selve veven

Klipp ut ca. 5 x 7 cm av en melkekartong. 5 cm er bredden og 7 cm er lengden.

Dette passer til å veve med 7 tråder (renning).

Legg på 1 cm for to ekstra tråder (alltid odde antall).

Lag en horisontal strek midt på veven og sett et merke for hver cm (4 punkter).

Lag en vertikal strek mellom hvert av merkene (3 streker). Sett et merke på strekene 1 cm fra topp og bunn.

Lag hull i merkene med hulltang.

Klipp en spalte i de vertikale strekene mellom hullene. En spalte er det avlange hullet på bildet. Med et rent snitt, vil tråden gli lettere opp og ned!

Tre veven

Velg farger og kutt 7 tråder i minst en armlengde. Er tråden tynn eller du ønsker at en av fargene skal synes ekstra godt, så dobler du en eller flere av trådene.


Tre trådene gjennom hull og spalter og knyt sammen i hver ende. Se mønsterforslag →

Veving



Lag et lite nøste med garn til vevingen (innslagstråd) som skal gå frem og tilbake i arbeidet.

Fest den ene enden i f.eks. en stol, den andre i bukselinningen så den holdes stramt under vevingen. Bruk en taustump til å feste med. Du begynner vevingen i enden som er festet til buksen og vever fra deg.


1. Løft veven (grinda/papirbiten) opp.
2. Tre gjennom innslagstråden fra den ene siden til den andre. Det er mulig å bruke en spiss flat pinne med til å tre tråden som en nål (skyttel).
3. Senk veven ned.
4. Tre gjennom innslagstråden fra den andre siden til den første.
5. Dytt innslagstrådene sammen med skyttelen eller fingrene med jevne mellomrom.
6. Repeter til båndet er langt nok.
7. Tre evt. ekstra tråder, strå eller annet som pynt (se forslagene under).

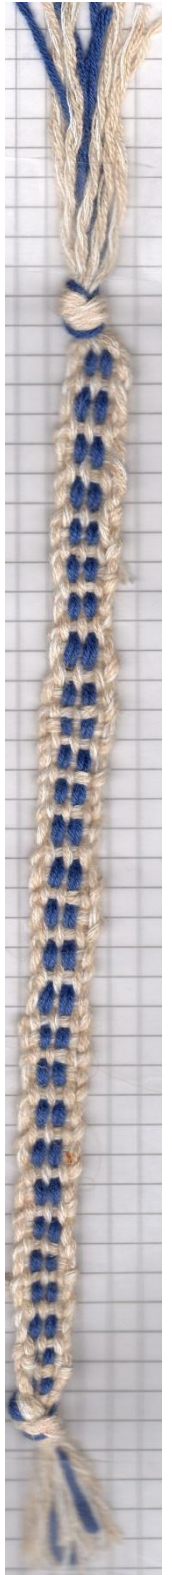

Hull
spalte

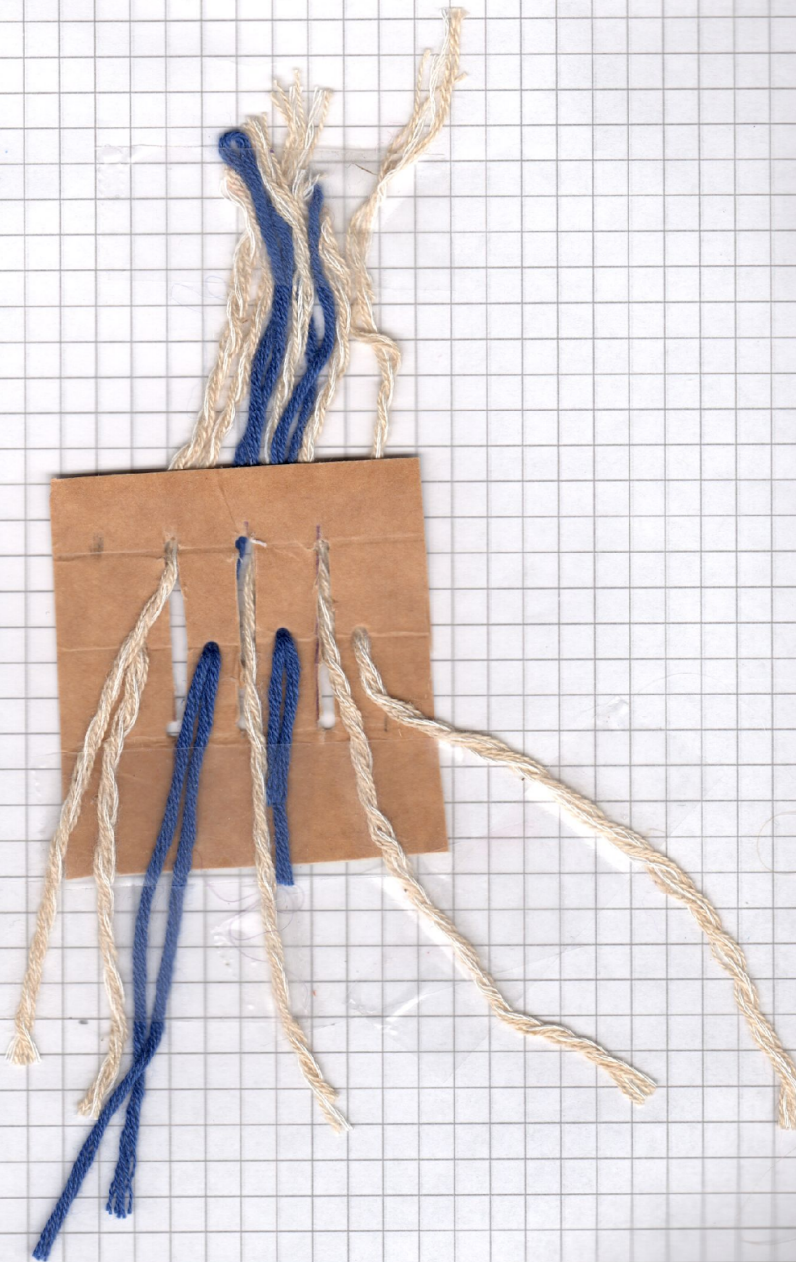

Hull
spalte



Hull
spalte



Pynt på lys lykt



Hell
spalte



Hull
spalte

